

Datenblatt



ZEB PAN 003

LED-Panel 625 x 625 26-
36.4 W 130 lm/W



625 × 625 LED-Panel mit Hintergrundbeleuchtung – UGR19, langlebig und mit hoher Lichtqualität – Ein/Aus Netzteil mit Schnellanschlussdose enthalten.

130
lm/W

UGR<19

SDCM<3

L80B10
50.000 h

RG0

Leistung	31 W
Effizienz	130 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	90°
Dimmfunktion	EIN/AUS
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3
Garantie	5
Lebensdauer	L80B10 50.000 h


Allgemeine Informationen

Größe	620 x 620 x 32 mm	Produktfarbe	Weiß
Ausschnittsgröße	-	Material der Abdeckung	Styropor
Montageart	Einbau	Treiber	Integriert
Verwendung	Drinnen	Schutzklasse	Klasse II
Lichtstrom	4000 lm	Dimmbar	Nein
Gehäusematerial	Stahl SPCC	Glühdrahttest	700°C
Schwenkbar	Nein	Austauschbare Lichtquelle	Nein
Betriebstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	1680 g

Ergänzende Daten

Verbindungstyp	Schnellanschluss	Bemessungsfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsspannung (V)	220-240	Einschaltstrom (A)	15
Nennstromstärke (A)	0,15 A	Photobiologisches Risiko	RG0
Leistungsfaktor	>0,9	Flicker Index (PstLM)	<1
Klirrfaktor (THD)	<20%	Stroboskopischer Effekt (SVM)	<0,4
		Lichtstromtoleranz	-

Maßzeichnung (mm)

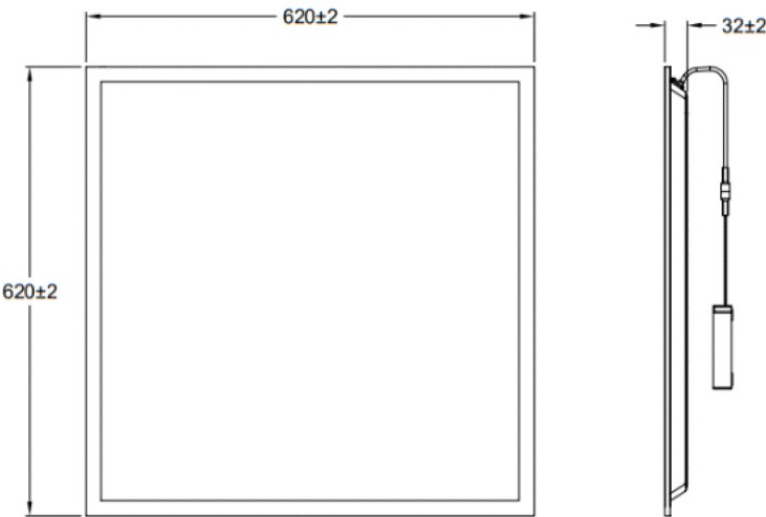

Lichtverteilung

