

Datablad



ZEB PAN 015

Wit led-paneel 600 x 600 mm, UGR19, 30 W, 120 lm/W SDCM <3 IRC80 L80B10 50.000 uur



Led-paneel 600 x 600 mm UGR19, 30 W, 120 lm/W, IRC80 betrouwbaar en doeltreffend (SDCM <3) L80B10 50.000 uur). Perfect voor commerciële toepassingen en algemeen gebruik; eenvoudige installatie met voorbedraad aansluitblok. Kies voor uitstekende lichtkwaliteit!

UGR<19

120
lm/W

SDCM

RG0

Snelkoppeli

Vermogen	30 W
Efficiëntie	120 lm/W
CCT	4000 K
Straal	90°
Dimmen	Aan/Uit
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3
Garantie	5
Levenslang	50.000 uur @ L80B10


Algemene informatie

Maat (mm)	595 x 595 x 32 mm	Productkleur	Wit
Afmetingen uitsnijdingen	585 x 585 mm	Emitterend oppervlaktemateriaal	PS+SPCC
Soort montage	Verzonken	Driver	ON/OFF inbegrepen
Toepassing	Binnengebruik	Elektrische klasse	Klas II
Lichtstroom	3600 lm	Dimbaar	No
Materiaal behuizing	SPCC	Gloeidraadtest	700°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Nee
Gebruikstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	1530 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Snelkoppeling	Lijnfrequentie (HZ)	50
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	Inschakelstroom (A)	15
Nominale stroom (A)	0,15 A	Fotobiologisch risico	RG0
Vermogensfactor	>0.9	Flikkerindex (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboscopisch effect (SVM)	<0,4
		Lichtstroomtolerantie	10%

Dimensionale tekening (mm)

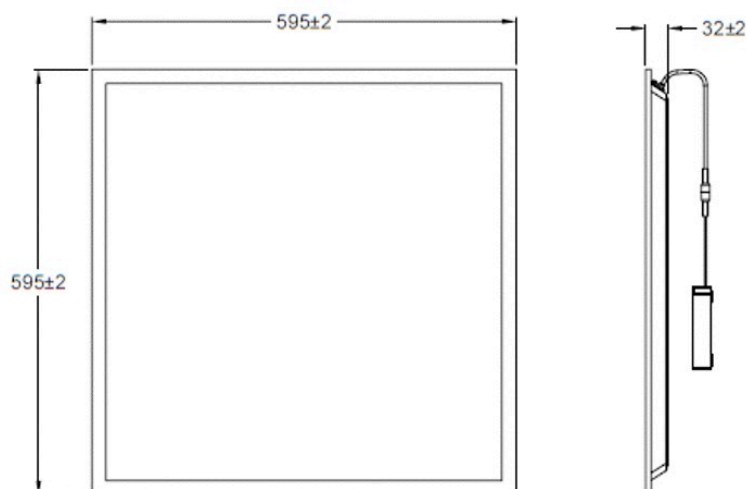

Lichtverdeling

