

# Fiche technique



## ZEB PAN 015

Panneau LED blanc 600 x  
600 mm UGR19, 30 W, 120  
lm/W SDCM <3 IRC80  
L80B10 50000h



Panneau LED 600 x 600 mm UGR19, 30 W, 120 lm/W, IRC80 fiable et efficace (SDCM <3) L80B10 50000h). Parfait pour les applications tertiaires et usages généraux Installation facile avec bornier pré-câblé. Optez pour l'excellence lumineuse !

UGR<19

120  
lm/W

SDCM

RG0

Connecteur  
rapide

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Puissance nominale</b>     | 30 W             |
| <b>Efficacité</b>             | 120 lm/W         |
| <b>CCT</b>                    | 4000 K           |
| <b>Faisceau</b>               | 90°              |
| <b>Protocole de gradation</b> | ON/OFF           |
| <b>CRI</b>                    | 80               |
| <b>IP</b>                     | 20               |
| <b>IK</b>                     | 02               |
| <b>SDCM</b>                   | <3               |
| <b>Garantie</b>               | 5                |
| <b>Durée de vie</b>           | 50 000h @ L80B10 |


Informations générales

|                               |                   |                                 |                 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Dimensionnement               | 595 x 595 x 32 mm | Couleur du produit              | White           |
| Dimensionnement des découpes  | 585 x 585 mm      | Matériau de la surface émetrice | PS+SPCC         |
| Type de montage               | Encastré          | Driver                          | ON/OFF Included |
| Application                   | Intérieur         | Classe électrique               | Classe II       |
| Flux lumineux                 | 3600 lm           | Gradable                        | No              |
| Matériau du boîtier           | SPCC              | Test au fil incandescent        | 700°C           |
| Inclinable                    | Non               | Source lumineuse remplaçable    | Non             |
| Température de fonctionnement | - 20°C - + 40°C   | Poids                           | 1530 g          |

Informations complémentaires

|                                    |                   |                                 |      |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------|
| Type de connexion                  | Connecteur rapide | Fréquence (Hz)                  | 50   |
| Tension d'entrée nominale (V)      | 220-240           | Courant d'appel (A)             | 15   |
| Courant nominal (A)                | 0,15 A            | Risque photobiologique          | RG0  |
| Facteur de puissance               | >0.9              | Indice de scintillement (PstLM) | <1   |
| Distorsion harmonique totale (THD) | <20%              | Effet stroboscopique (SVM)      | <0,4 |
|                                    |                   | Tolérance du flux lumineux      | 10%  |

Dimension schéma (mm)

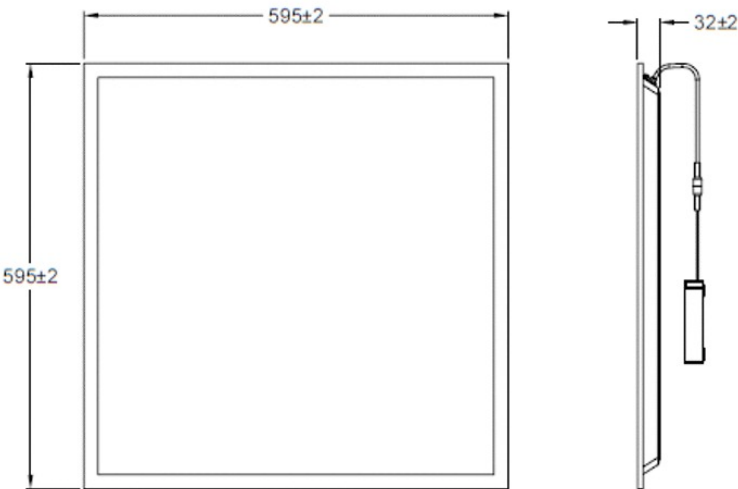

## Distribution de la lumière

---

