Scheda tecnica

zebra

ZEB DNL 055

Downlight LED bianco ø 200 mm 18-24 W 3.000-4.000 K 130 lm/W driver Osram ON/OFF

Downlight LED ø 200 mm CRI90, IP54. Flusso luminoso regolabile (18-24 W) e temperatura di colore (3000-4000 K). Diffusore prismatico ad alte prestazioni (130 lm/W) con driver Osram on/off. Comfort visivo grazie al diffusore incassato.

130 lm/W | Multi CCT | Multi potenza | IP54 | IK03

Potenza nominale	18/20/22/24 W
Efficienza	125 lm/W (3000 K), 130 lm/W (4000 K)
CCT	3000/4000 K
Fascio	100°
Protocollo di dimmerazione	No
CRI	90
IP	54/40
IK	03
SDCM	<5
Garanzia	5
Tutta la vita	50.000 ore a L80B20

zebra®

Informazioni generali

Dimensionamento	Ø 235 x 46 mm	**Colore del prodotto**	Bianco
Dimensione foro	Ø 200 ~ 210 mm	**Materiale della superficie di emissione**	Diffusore in policarbonato
Tipo di montaggio	Incasso	**Alimentatore**	OSRAM IT FIT 30/220-240/700 CSI
Applicazione	Interno	**Classe elettrica**	Classe II
Flusso luminoso	2340/2600/2860/3120 lm (4000 K)	**Dimmerabile**	No
Materiale della struttura	Alluminio plastificato	**Test resistenza al calore**	750°C
Inclinabile	No	**Sorgente luminosa sostituibile**	No
Temperatura di esercizio	- 20 °C – + 45 °C	**Peso**	560 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Connettore rapido	**Frequenza di linea (Hz)**	50
Tensione di ingresso nominale (V)	220-240	**Corrente di spunto (A)**	23
Corrente nominale (A)	0,13 A	**Rischio fotobiologico**	RG1
Fattore di potenza	0,98	**Indice di sfarfallio (PstLM)**	<1
Distorsione armonica totale (THD)	<10%	**Effetto stroboscopico (SVM)**	-
		Tolleranza del flusso luminoso	-

Dimensioni diagramma (mm)

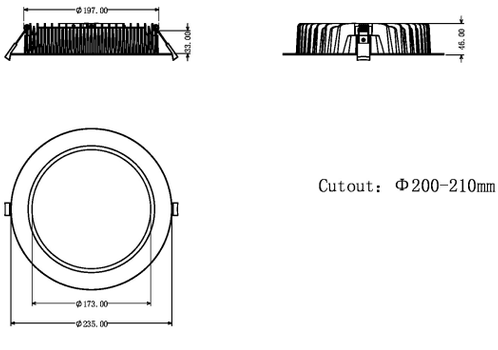

Distribuzione della luce

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

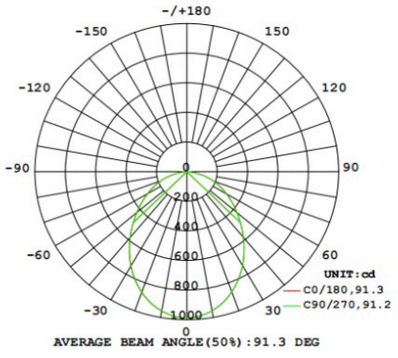

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):91.3 DEG