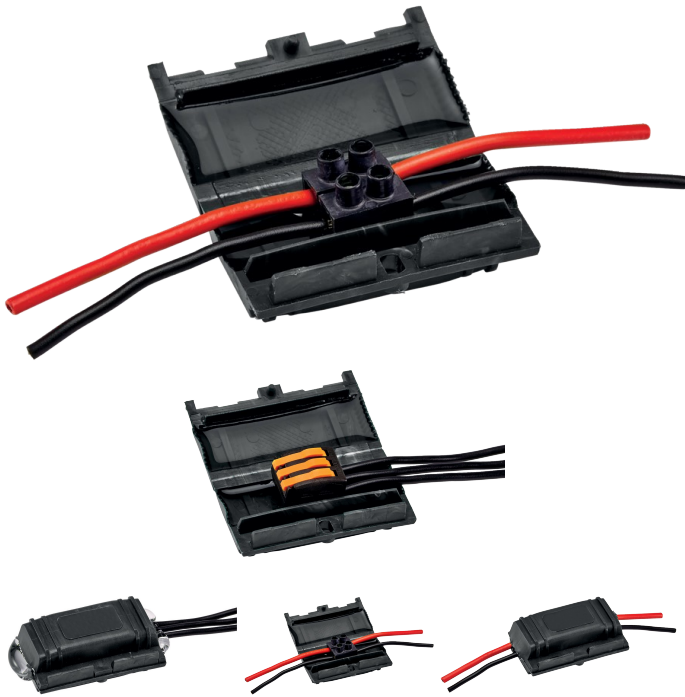


**MINI SQUALE mini S4 tot 2 x 4 mm<sup>2</sup> (x 8)****Kenmerken**

Capaciteit 1 geleider (mm<sup>2</sup>): **1-4**  
 Capaciteit 2 geleiders (mm<sup>2</sup>): **1-4**  
 Afmetingen (mm): **61 x 18**  
 Verpakt per doos : **8**

**Normen**

☑ EN 50393 ; EN 60529  
 ☑ IP X8

**Voordelen**

- Afdichting IPX8 van uw installaties.
- Snelle reparatie van uw beschadigde kabels.
- Niet giftig.

**Conformiteitsmerken****ALGEMENE INFORMATIE****Omschrijving**

Voorgevulde waterdichte behuizing voor kabelverbindingen tot 4 mm<sup>2</sup>. Connector niet inbegrepen

**Technische details**

Voorgevuld met neutrale isolerende gel.  
 Installatietemperatuur (°C) : -40 à +50.  
 Werkingstemperatuur (°C) : 90.  
 Maximale kabeldiameter (mm) : 10.

**Toepassingen**

Voor een snelle en veilige afdichting van uw aansluitingen.  
 Ideaal voor buiten, vochtige omgevingen en onder water.

**Gebruiksmethode**

1. Voer uw aansluiting uit met behulp van een kroonsteentje of een aansluitklem.
2. Steek uw aansluiting in de MINI SQUALE.
3. Sluit de MINI SQUALE, controleer of er een beetje gel uit de MINI SQUALE komt om de kabel te omhullen.

**LOGISTIEKE INFORMATIE****Verpakking****Karton**

Hoogte (cm) : 11  
 Lengte (cm) : 12  
 Diepte (cm) : 7  
 Netto gewicht (kg) : 0,28  
 Bruto gewicht (kg) : 0,28

3<sup>7</sup>700420<sup>3</sup>19542<sup>1</sup>**Omverpakking 1****Karton**

Hoogte (cm) : 44  
 Lengte (cm) : 50  
 Diepte (cm) : 38  
 Netto gewicht (kg) : 28  
 Bruto gewicht (kg) : 28,6

3<sup>7</sup>700420<sup>3</sup>19726<sup>1</sup>**Omverpakking 2****Pallet**

Hoogte (cm) : 105  
 Lengte (cm) : 80  
 Diepte (cm) : 120  
 Netto gewicht (kg) : 228,8  
 Bruto gewicht (kg) : 260

3<sup>7</sup>700420<sup>3</sup>19771<sup>1</sup>

x 800.00