


Bevestigingsschroeven voor boilers (niet geïsoleerde muren)

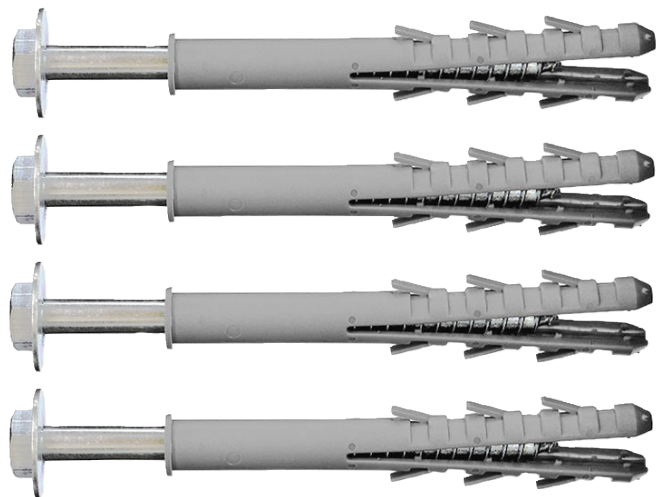

Voordelen

- Slim systeem dat de tweede holte neemt van de beton- of baksteen, waardoor snellere bevestiging wordt bekomen die evenwaardig is met afdichting.
- De sluitring die op de tire-fond gelast is houdt tegen dat die door de boilersteun schiet.

Materialen

- ☑ Hol materiaal

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Bevat:
4 pluggen
4 tire-fonds met gelaste sluitringen

Technische details

Diameter zeskantschroef: 10 mm
Schroeflengte: 140 mm
Plugdiameter: 14 mm
Pluglengte: 130 mm

Toepassingen

Wandbevestiging van een boiler op een niet-geïsoleerde holle wand, type betonsteen of baksteen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic zakje met klem

Hoogte (cm) : 9
Lengte (cm) : 26
Diepte (cm) : 2,5
Netto gewicht (kg) : 0,355
Bruto gewicht (kg) : 0,367



Omverpakking 1



Kartonnen doos + plastic zakje

Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 25
Diepte (cm) : 10
Bruto gewicht (kg) : 3,67

x 10.00

