


Accessoire voor het ophangen van verlichting (x 10)

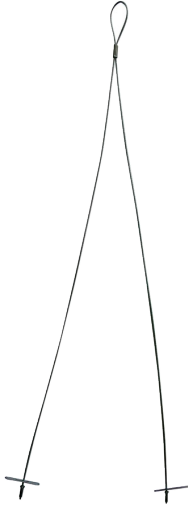

Eigenschappen

- Ø kabel (mm): **1.5**
- Aantal bits : **2**
- Lengte van de punt (mm): **40**
- Lengte van strengen (mm): **400**
- Toegelaten belasting (kg): **15**
- Verpakking in doos : **10**

Voordelen

- Snelle en eenvoudige montage zonder speciaal gereedschap.
- Slechts één ankerpunt, geen aanpassing nodig.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Ophangstelsel met aan elk uiteinde een stop-eindstuk.

Technische details

Kabel: gegalvaniseerd staal (EN12385).
Tuimelplug en aanslag: verzinkt staal.
Lengte van de draden 400 mm.
Lengte van de aanslag 40 mm.

Richtlijnen

Neem de minimale en maximale belasting voor gebruik in acht.
Controleer of de kabel geen sporen van olie, verf of roest bevat.
Niet buitenshuis gebruiken, noch in chloorhoudende of corrosieve milieus of kustgebieden.
Niet gebruiken om voorwerpen te heffen.
Uitsluitend gebruiken voor het ophangen van apparatuur met statische belasting.
Niet gebruiken voor het ophangen onder een hoek van meer dan 60° ten opzichte van de verticale as.

Toepassingen

Voor het ophangen van alle soorten verlichtingsarmaturen.
Compatibel met cilindersloten BIZ 710 405, BIZ 710 406 en BIZ 710 408.
Compatibel met dunne kabels BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 en BIZ 710 353.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 6
Lengte (cm) : 20,5
Diepte (cm) : 8,9
Netto gewicht : 0,15
Bruto gewicht (kg) : 0,21



3 700420 326465

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 14
Lengte (cm) : 42
Diepte (cm) : 28
Netto gewicht : 2,52
Bruto gewicht (kg) : 3



3 700420 392743

x 12

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 110
Netto gewicht : 90
Bruto gewicht (kg) : 100



3 700420 386582

x 360