


SQUALE aansluitkit waterdichte overgangsmof met gel 138 x 60 x 37 mm

Snel en waterdicht, de aanvulling op het assortiment squales voor uw aftakkingen.

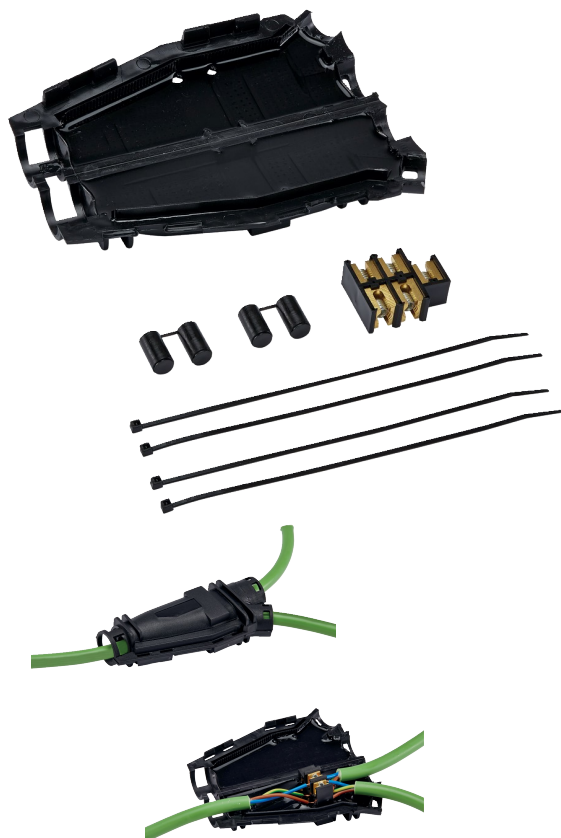

Eigenschappen

Referentie : **BIZ 710 308**

Vermogen hoofdkabel (mm²) : **Tot 5 x 1.5 tot 6**

Vermogen afgeleide kabel (mm²) : **Tot 5 x 1.5 tot 4**

Maximum Ø hoofdkabel (mm) : **22.5**

Maximum Ø afgeleide kabel (mm) : **18.5**

Afmetingen (mm) : **138 x 60 x 37**

Normen

- ☑ EN 50393
- ☑ IP X8

Voordelen

- Afdichting IPX8 van uw aftakkingen.
- Eenvoudig en snel te installeren.
- Compleet product met aansluitsysteem.
- Niet giftig.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Spanning: 0.6 tot 1 kV.

Installatietemperatuur: -40 °C tot +50 °C.

Werkings temperatuur: 90 °C.

Afdichting: IPX8.

Geleverd met een aansluitsysteem met 5 ingangen en 4 bekabelingsbanden voor een perfecte afdichting.

Toepassingen

Voor het verbinden, isoleren, waterdicht maken en beschermen van koperen elektriciteitskabels.

Ideaal voor buiten, vochtige omgevingen en onder water.

Gebruiksmethode

1. Voor uw aansluitingen op het meegeleverde systeem van messing aansluitblokken.
2. Open de SQUALE en plaats het aansluitblokkensysteem op de voorziene plaats.
3. Sluit de SQUALE en klem de kabeluitgangen dicht met de bekabelingsbanden.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 16

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 5,5

Netto gewicht : 0,165

Bruto gewicht (kg) : 0,165



Oververpakking 1



x 70.00

Karton

Hoogte (cm) : 44

Lengte (cm) : 50

Diepte (cm) : 38

Netto gewicht : 11,55

Bruto gewicht (kg) : 12,705



Oververpakking 2



x 560.00

Pallet

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 92,4

Bruto gewicht (kg) : 97,6

