

Transparent silikonspray 500 ml. För smörjning i rör före kabeldragning.





Egenskaper

Nettovolym (ml) : 500

Fördelar

- Bra kompressibilitet, bra termisk stabilitet.
- Hydrofob yta.
- Förhindrar vidhäftning av svetsstänk.
- Minskar ytfriktion.
- Smörjer elaster eller anslutningar i plast/metall snabbt.

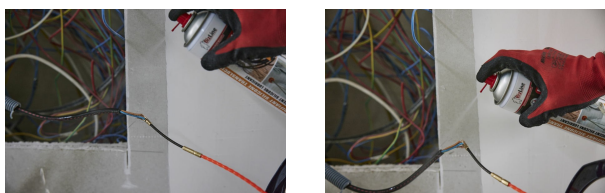

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Smörjer och skyddar mot fukt.

Tekniska detaljer

Klassad som extremt lättantändlig.
Med pipett.

Råd

Använd inte på strömförande kretsar.
Skaka aerosolsprejen noggrant före användning.

Livslängd

24 månader.

Tillämpning

Kabeldragning.
Plast, gummi, elaster.
Anslutningar i plast/metall.

Användningssätt

1. Spreja kort och direkt på underlaget som ska behandlas.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Sprayflaska i metall

Höjd (cm) : 25
Längd (cm) : 7
Djup (cm) : 7
Nettovikt (kg) : 0,326
Totalvikt (kg) : 0,433



Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 24
Längd (cm) : 27
Djup (cm) : 20
Nettovikt (kg) : 4
Totalvikt (kg) : 5



x 12.00