

Fiche technique



ZEB PAN 003

Panneau LED blanc 625 x
625 mm UGR19, 31 W, 130
lm/W SDCM <3 IRC80
L80B10 50000h



Panneau LED backlite 625 x 625 mm - UGR19, 31 W, 130 lm/W, SDCM <3, L80B10 50000h. Durée de vie et qualité de lumière de haut niveau - Driver ON/OFF inclus précablé à une boîte de connection rapide repiquable.

130
lm/W

UGR<19

SDCM<3

L80B10
50000h

RG0

Puissance nominale	31 W
Efficacité	130 lm/W
CCT	4000 K
Faisceau	90°
Protocole de gradation	ON/OFF
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3
Garantie	5
Durée de vie	L80B10 50 000h


Informations générales

Dimensionnement	620 x 620 x 32 mm	Couleur du produit	Blanc
Dimensionnement des découpes	-	Matériau de la surface émetrice	Polystyrène
Type de montage	Encastré	Driver	Intégré
Application	Intérieur	Classe électrique	Classe II
Flux lumineux	4000 lm	Gradable	Non
Matériau du boîtier	Steel SPCC	Test au fil incandescent	700°C
Inclinable	Non	Source lumineuse remplaçable	Non
Température de fonctionnement	- 20°C - + 40°C	Poids	1680 g

Informations complémentaires

Type de connexion	Fast connector	Fréquence (Hz)	50
Tension d'entrée nominale (V)	220-240	Courant d'appel (A)	15
Courant nominal (A)	0,15 A	Risque photobiologique	RG0
Facteur de puissance	>0,9	Indice de scintillement (PstLM)	<1
Distorsion harmonique totale (THD)	<20%	Effet stroboscopique (SVM)	<0,4
		Tolérance du flux lumineux	-

Dimension schéma (mm)

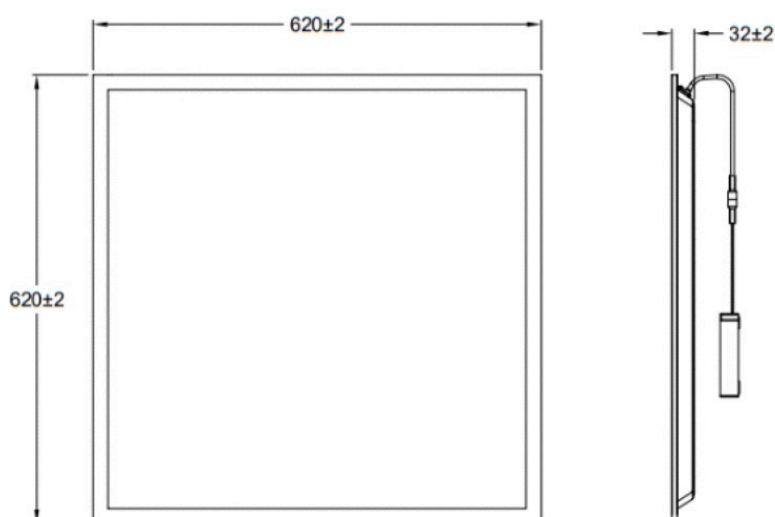

Distribution de la lumière

