Fiche technique

zebra

ZEB PAN 005

Panneau LED blanc 600 x 600 mm UGR19, 27 W, 140 lm/W SDCM <3 IRC80 L80B10 ON/OFF

Découvrez notre panneau LED 600 x 600 mm UGR19, IRC80, 27 W performant (140 lm/W, L80B10 50000h), et précis (SDCM <3). Idéal pour application tertiaire et usages généraux. Installation facile.

UGR<19 | 140 lm/W | SDCM | Philips Driver | Connecteur rapide

Puissance nominale	27 W
Efficacité	140 lm/W
CCT	4000 K
Faisceau	90°
Protocole de gradation	ON/OFF
CRI	80
IP	20
IK	2
SDCM	<3
Garantie	5
Durée de vie	50 000h @ L80B10

zebra®

Informations générales

Dimensionnement	595 x 595 x 32 mm	**Couleur du produit**	Blanc
Dimensionnement des découpes	585*585mm	**Matériau de la surface émetrice**	PS+SPCC
Type de montage	Encastré	**Driver**	ON/OFF Philips Included
Application	Intérieur	**Classe électrique**	Classe II
Flux lumineux	3600 lm	**Gradable**	No
Matériau du boîtier	SPCC	**Test au fil incandescent**	700°C
Inclinable	Non	**Source luminescente remplaçable**	Non
Température de fonctionnement	- 20°C – + 40°C	**Poids**	1530 g

Informations complémentaires

Type de connexion	Connecteur rapide	**Fréquence (Hz)**	50
Tension d'entrée nominale (V)	220-240	**Courant d'appel (A)**	15
Courant nominal (A)	0,15 A	**Risque photobiologique**	RG0
Facteur de puissance	>0.9	**Indice de scintillement (PstLM)**	<1
Distorsion harmonique totale (THD)	<20%	**Effet stroboscopique (SVM)**	<0,4
		Tolérance du flux lumineux	10%

Dimension schéma (mm)

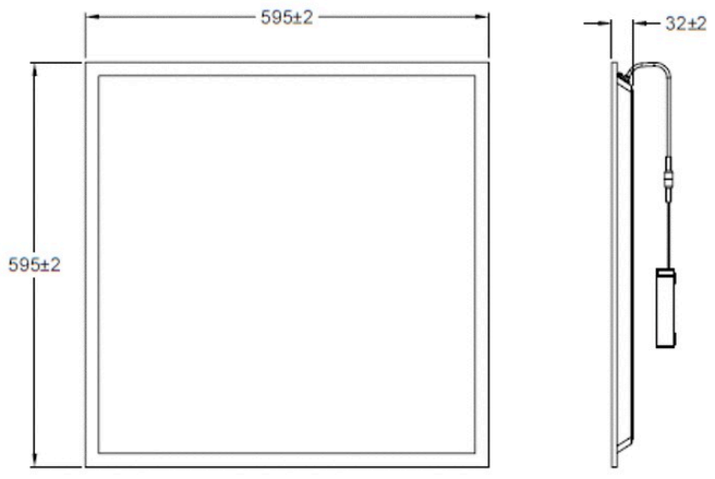
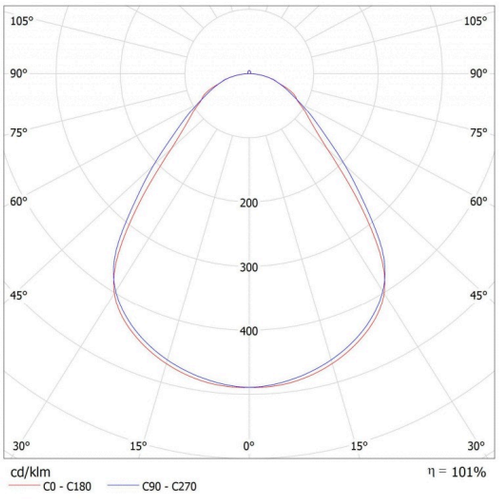
Distribution de la lumière