


Kit chauffe-eau pour parois pleines

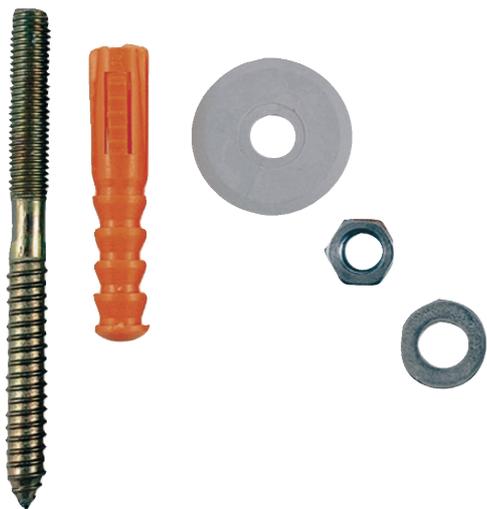

Caractéristiques

Dimensions de vis (mm) : **Ø 10 x 120**

Dimensions cheville (mm) : **Ø 14 x 69**

Ø rondelle (mm) : **10**

Ø écrou (mm) : **10**

Résistance au cisaillement parpaing (par point d'ancrage) (kg) : **182**

Résistance à l'arrachement béton (par point d'ancrage) (daN*) : **134**

Matériaux

☑ Matériaux pleins

Avantages

- Les rondelles plates en nylon permettent d'éviter la déformation de la patte du chauffe-eau.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Kit composé de :

- 4 vis à deux filets bois et métal en acier bichromaté.
- 4 chevilles.
- 4 rondelles plates en nylon.
- 4 rondelles en acier.
- 4 écrous en acier.

■ Détails techniques

Pour chauffe-eau jusqu'à 200 l.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2
 Longueur (cm) : 25
 Profondeur (cm) : 15
 📦 Poids net (kg) : 0,33
 📦 Poids brut (kg) : 0,34



3 700420 320951

■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 28
 Longueur (cm) : 36
 Profondeur (cm) : 24
 📦 Poids net (kg) : 17
 📦 Poids brut (kg) : 17



3 700420 359906

x 50.00

■ Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 120
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 📦 Poids net (kg) : 519
 📦 Poids brut (kg) : 534



3 700420 375845

x 1500.00